

190 000 руб.



РИТМ



Плавная
регулировка



Охлаждение
компрессора



Мощный
электродвигатель
2,2 кВт.



Штукатурная станция РИТМ

Предназначена для смешивания
нанесения растворов с фракцией
до 3 мм.

Производительность до 16 л/мин.
позволяет оштукатурить до 700
кв.м. за рабочий день.

Соберите свою комплектацию,
оставив только то, что нужно вам.

Питание 220

ПРЕИМУЩЕСТВА СТАНЦИИ РИТМ

Максимальные возможности при доступной цене.



Машина для одного оператора



Используется технология водяного охлаждения компрессора, либо внешнего компрессора.



Мощный электродвигатель 2,2 кВт. с частотным преобразователем



Разбирается на 3 основные части



Распыляет не только штукатурку, но и любые смеси фракцией до 3 мм.



Простая в использовании и обслуживании



Возможно использование штукатурных рукавов до 20 м.



Доступность запчастей и комплектующих




Шнековая пара b4-2 имеет большой ресурс - до 18 тонн смеси на один статор



4 степени защиты, все элементы по ГОСТу

Технические характеристики (максимальная версия)		Базовая комплектация
Электродвигатель	2,2 кВт с частотным преобразователем	- Редукторный электродвигатель 2,2 кВт
Число оборотов	50-470 об / мин	- Шнековая пара В 4-2
Электропитание	220 В, 50 Гц, 1 фаза	- Корпус станции со встроенным шкафом управления
Шнековая пара	В4-2 стандарт	- Электрокабель 3 х 2,5 мм2, 10 м
Ресурс шнековой пары	+ - 18 тонн смеси	- Смесительная спираль
Производительность	1,5 - 16 л / мин	- Приемный бункер 75 литров
Давление подачи	до 20 bar	- Воздушный компрессор с водяным охлаждение 180 л / мин либо внешний компрессор
Дальность подачи	до 20 метров	- Растворный пистолет для штукатурки (30 см ; 25 мм)
Высота подачи	до 10 метров	- Рукав подачи смеси штукатурный 25 мм; 10 м
Воздушный компрессор	180 л./мин.	- Шланг для воздуха с фитингами 1/2, 10 м
Объем приемного бункера	75 литров	- Технический паспорт
Водяная насосная станция	35 л./мин.	- Инструкция по эксплуатации
Вес	110 кг.	- Губчатый шарик 25 мм.
Габариты	1380/600/750 мм (д/ш/в)	
Высота загрузки	1000 мм.	
Зернистость фракции	до 3 мм.	

Фотографии штукатурной станции

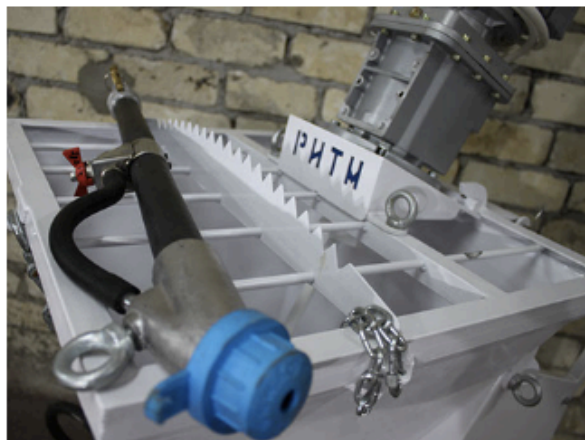



Бесплатная линия

8 (800) 775-32-85

mix-trades@mail.ru